


**Materialspesifikasjon**  
**Snurr & spinn**



## Materialspesifikasjon Snurr & spinn

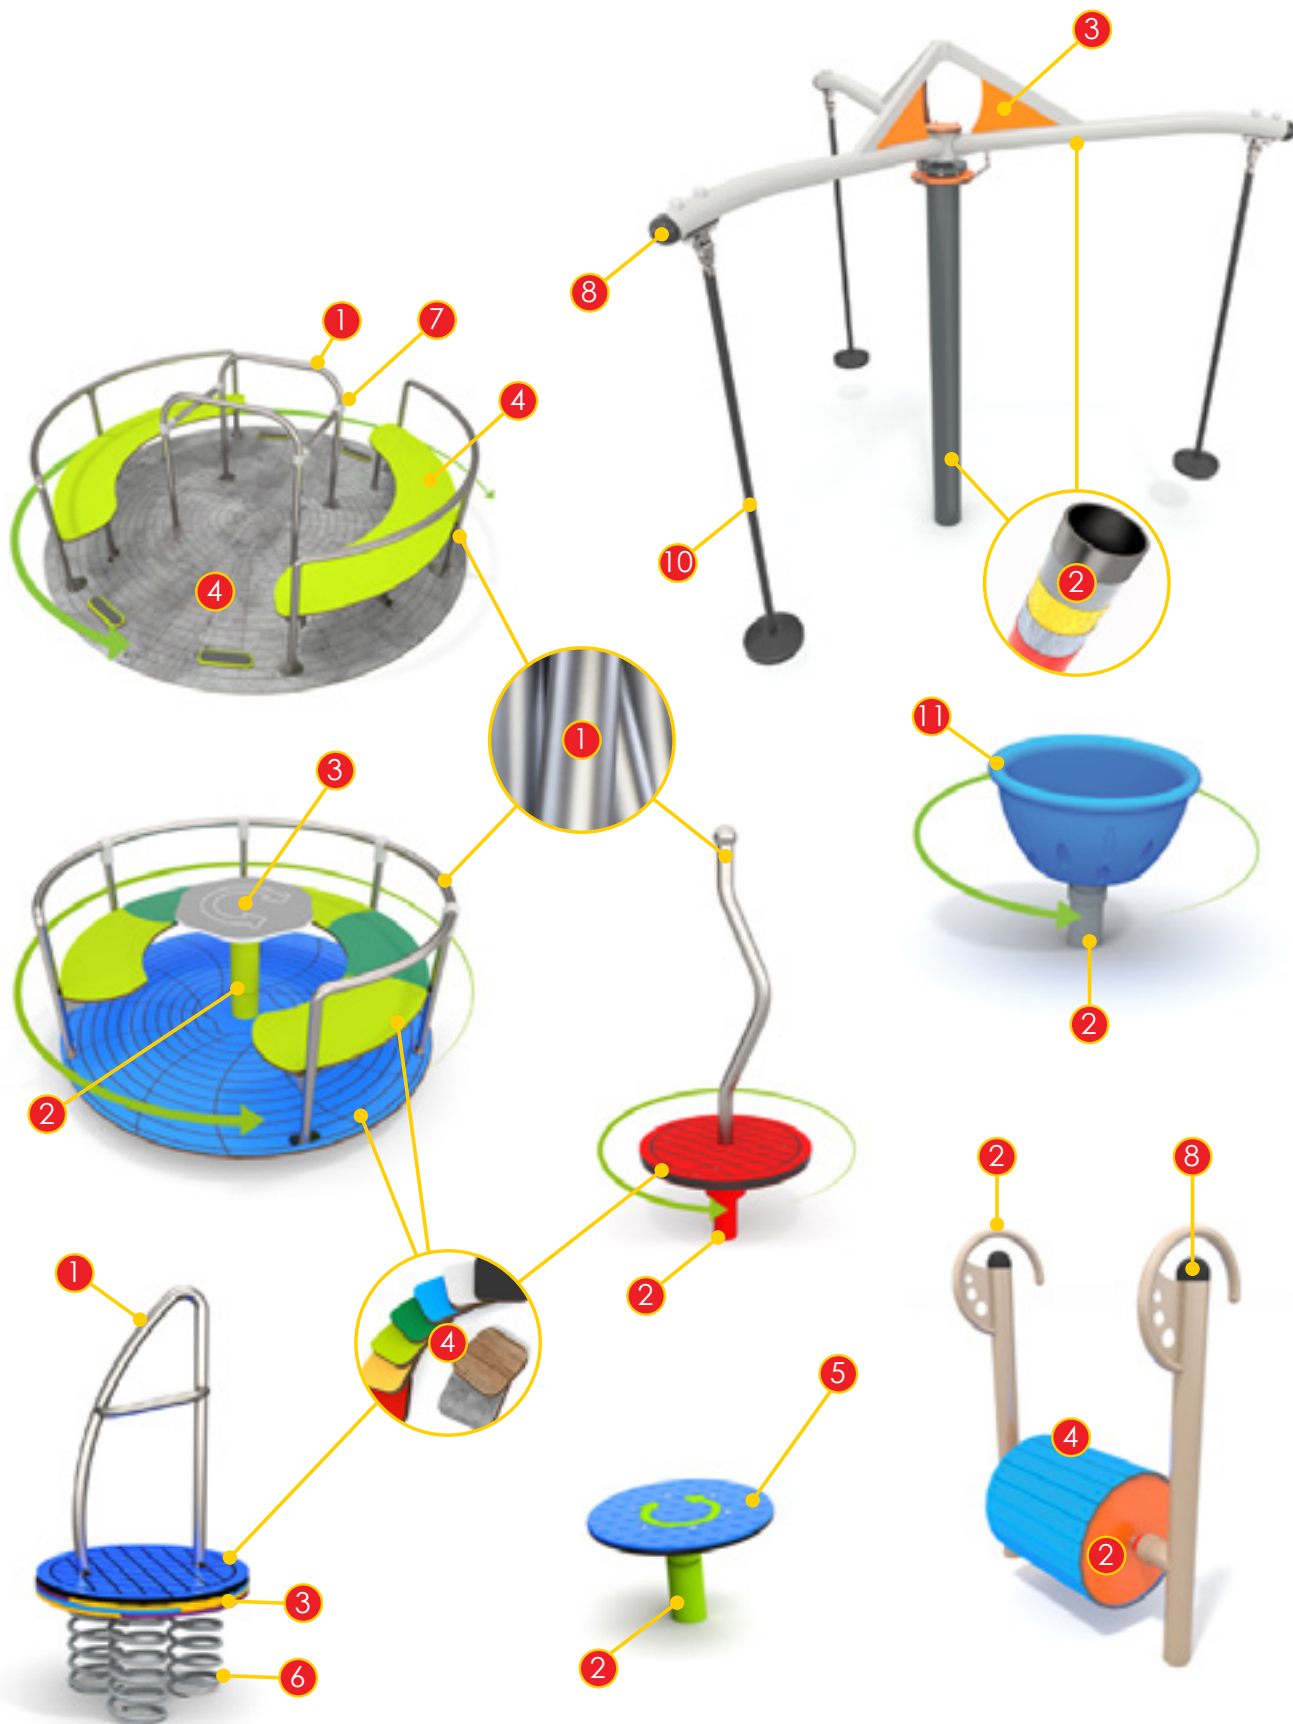

1 En solid struktur laget av AISI 304 rustfritt stål.



2 Solid sandblåst og galvanisert konstruksjon laget av sort stål S235JR. Pulverbelegg med polyester-maling QUALICOAT attestert.



3 Veggplater i fargerik trippellags 15 mm HDPE polyetylen. Fuktsikker og uv-bestendig.



4 Veggplater og plattformer laget av fargerik 13 mm plate in blå eller grå farge. HPL (svarte plater laget på 8 mm HPL), helt fukt-sikker.



5 Sklisikker 18 mm HDPE Veldig høy motstand mot værforhold og slitasje.



6 Vippefjær Ø 200 mm og den stangen Ø 20 mm. Fjærene og festene er galvanisert og pulver belagt med polyester-maling, UV-bestendig og QUALICOAT attestert. Festene er designet spesielt for løsninger brukt på en lekeplass, uten elementer som kan forårsake fare for barn.



7 Koblinger laget av sterk aluminiumslegering. Aluminium er sikret ved prosessen med elektroforese og pulverbelegg med polyester-maling UV-bestendig og QUALICOAT attestert.



8 Stolpene avsluttes med myk EPDM gummi



9 Elementer som skruer, pottetter, skiver er laget av rustfritt stål. Vandalsikker skruepluggen laget av injeksjonstøpt polyamid.



10 Sete av myk gummi, forsterket med stålplate. Henger på en galvanisert kjede dekket av en gummi trekk.



11 Karusellsete laget av polyetylen, rotasjonsstøpt. Diameter på sete: 55 cm