

Monteringsanvisning Art 2604, Kombinasjonsapparat Felipe



Materialer: Brannlakkert aluminium, HDPE-plastplater, HPL golvplater, sklie i helstøpt plast, polstret wire og polstret kjetting.

Produsent: Norsk Lek og Park AS
Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland
Tlf: 53 74 35 51
www.lekogpark.no

Fallhøyde	Montering	Underlag
2 meter	Støpes	Gummidekke, Fallmatter, Støtsand
Areabehov	Mål L x B	Fallsone kvadratmeter
7,75 x 6,95 m	4,25 x 3,59 m	46,35 kvm.

Sjekk før montering:


1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at fallunderlag for apparatets fallsone vil komme i rett høyde etter montering.

Montering:


1. Start med å legge to av hjørnestolpene på klosser e.l. litt opp fra bakken. Monter gulvet og fest de to andre hjørnestolpene.



2. Sammenstill taket som vist på bildene. Husk plastkopp og skive under mutter.

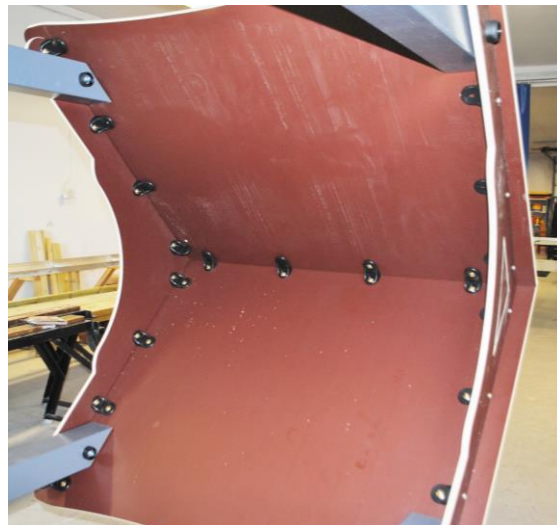

3. Reis plattformen opp i stående posisjon.
4. Monter kassetten (veggene) og overpanelene. **VIKTIG: Skruer på veggkassett monteres for hånd og er «løse» inntil alle er montert. Ettetrekk alle skruer.**

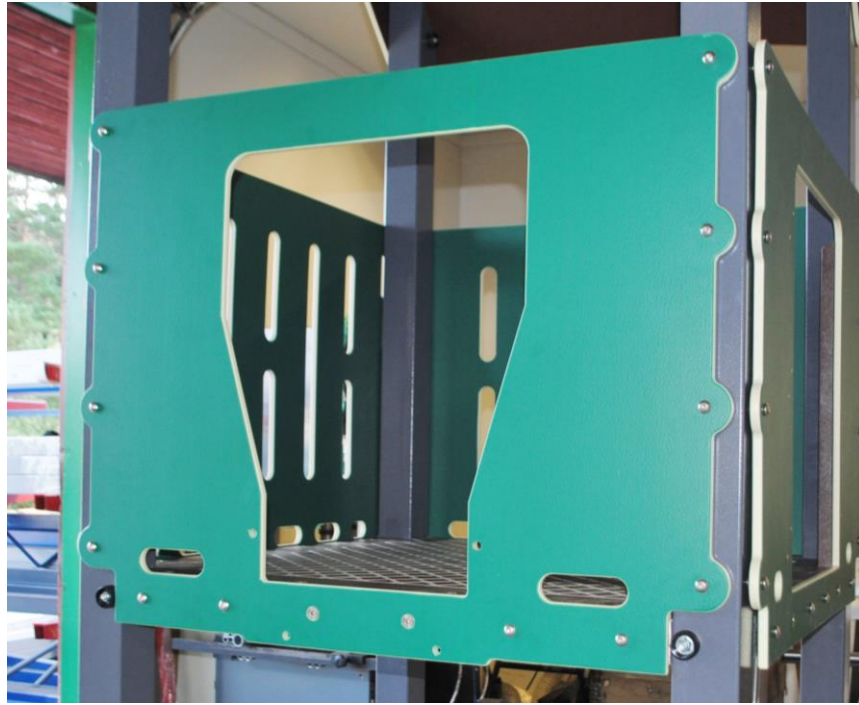

5. Mål opp og grav hull til beina. Ca. 50 cm. dype.
6. Sett armeringsjern i beina og plasser plattformene i hullene. Beina er markert med hvor toppen på underlaget skal være. Sørg for at stolpene er i lodd og apparatet er i vater.
7. Grav ut for jordfester til sklien og trappa. Sett jordfundament i stål fast i underkant på bunn av sklien. Skru så sklien og trappa fast i de respektive veggkassetten.
8. Monter fast klatrestativ i hjørnestolper av klatrehus. Her er boltene forhåndsmontert på hjørnestolper. Sørg for at det er i lodd og i vater.
9. Skru fast klatrenett, taustige og armgang.
10. Stram til alle bolter og skruer.

11. Støp fast alle bein og jordfester. Bruk minimum 3 sekker med ferdigmørtel på hvert bein og 2 sekker på hvert jordfeste.
12. Fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rund stolpene og jordfestene. La betongen herde i 3-5 dager.
13. Etter endt herdetid, sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i sikkerhetssonen til apparatet.
14. Fest klatrenett, klatrestige og armringer til klatrestativet.
15. Ettetrekk alle skruer og bolter.

Vedlikehold:

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

1. Kontroller at alle stolper og jordfester er faste. Det må IKKE være bevegelse i apparatet.
2. Kontroller at alle skruer og bolter er faste og er nedsenket eller tildekket.
3. Sjekk for skader/sprekker. Sjekk for slitasje på wire og polstret kjetting.
4. Rengjøres med såpe og vann.

