

Monteringsanvisning: Vippehuske -2 og 4 seter, nedstøp



Art. 2017, Art. 2018

Materialer:


Planker i brannlakkert aluminium, håndtak og sete i HDPE plast og glassfiber, søyle for nedstøyp i aluminium, støtdempende gummi.

Produsent: Norsk Lek og Park AS
Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland
Tlf: 53 74 35 51
www.lekogpark.no

Arealbehov: 5,3 m x 2,25 m	Montering: støpes
Underlag: Bark, fallmatter, støtsand, gress, gummidekke	Anbefalt alder: fra 2 år
Mål L/B: 3,3X 0,25 m	Fallhøyde: 1 m

Sjekkliste for montering:


1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetszone der apparatet skal monteres.

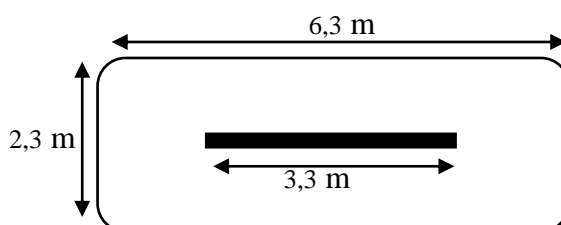


2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkseddel.

Montering:

1. Grav hull i bakken etter vedlagte mål:



1. Plasser apparatets fundament midt i hullet og fyll opp med ca. 6 sekker ferdigmørtel. fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rundt fundamentet. La det herde i 3-4 dager.

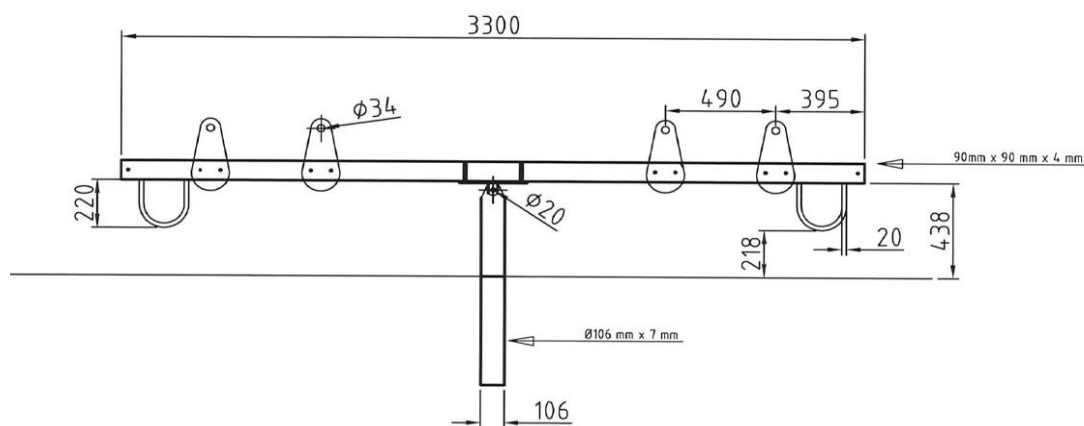

2. Pass på at merket på søylen som viser høyde fallsand/matter/underlag stemmer.
3. Monter plankevippen på søylen. Sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i sikkerhetssonen til apparatet.

Vedlikehold:

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

1. Sjekk at det ikke er bevegelse/slark i søylen.
2. Sjekk lager for slark.
3. Pass på at støtdempingen under planken er intakt.



4. Kontroller at håndtak sitter fast.
5. Pass på at underlaget er godt vedlikeholdt.
6. Vaskes med såpe og vann.