


Monteringsanvisning/FDV

Trippel voltstang art. 2099

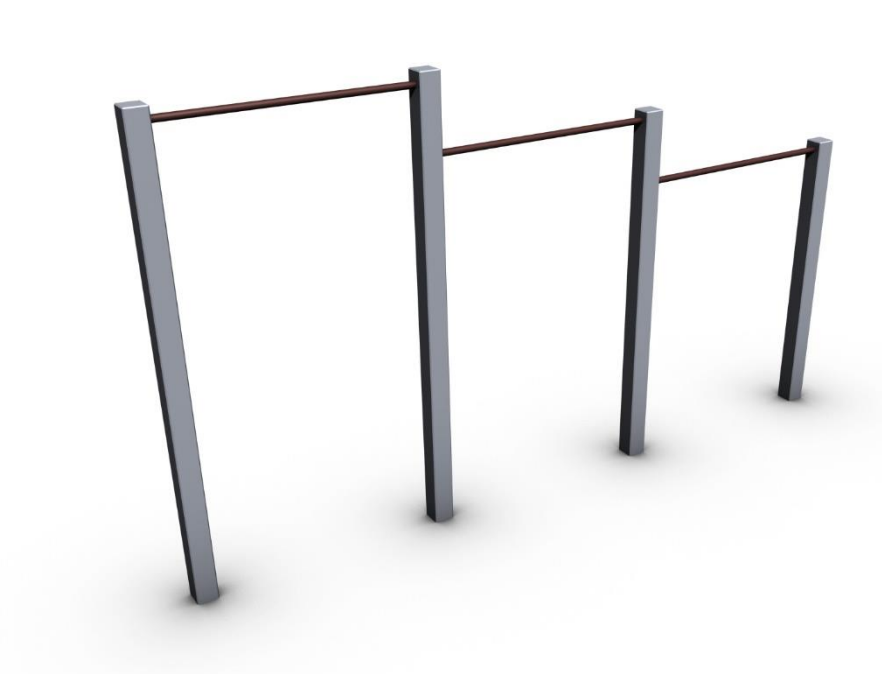

Materialer: brannlakkert aluminium
glassfiber

Produsent: Norsk Lek og Park AS
Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland
Tlf: 53 74 35 51
www.lekogpark.no

Arealbehov: 6,6 m x 3,1 m	Montering: støpes
Underlag: gummidekke/ fallsand	Fallhøyde: 1,95 m
Mål L/B: 3,6 m x 0,1 m	

Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkseddel.

Montering:

1. I nedre kant på hver stolpe er det et hull for å sette inn armeringsjern før faststøping.
2. Grav hull, 65 cm dype fra topp-underlag, se merke på stolpe.
3. Plasser stolpene i hullene, bruk hjelpestøtter, og monter svingstengene fortløpende. Viktig: plasthetter på bolter monteres til slutt.
4. Juster til rett høyde, og hver stolpe må loddes rett.
5. Støp fast. Etterfyll med fallunderlag.
6. Kan brukes etter 4 – 5 dagers herding.

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

Vedlikehold:

1. Sjekk apparatet og fundamentet for slark og bevegelse.
2. Sjekk for eventuelle skader.
3. Sjekk bolter og skruer.
4. Vaskes med såpe og vann.