

## Monteringsanvisning Stående klatrenett



### Art. 2106

Materialer:

Brennlakkert aluminium

Wiretau

Produsent:

Norsk Lek og Park AS

Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland


Tlf: 53 74 35 51

[www.lekogpark.no](http://www.lekogpark.no)

Arealbehov: 5,6 m X 3,2 m	Montering: støpes
Underlag: Bark, fallmatter, støtsand, gress, gummidekke	Anbefalt alder: fra 5 år
Mål L/B: 2,6X 0,2 m	Fallhøyde: 1,5 m

### Sjekkliste for montering:


1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.

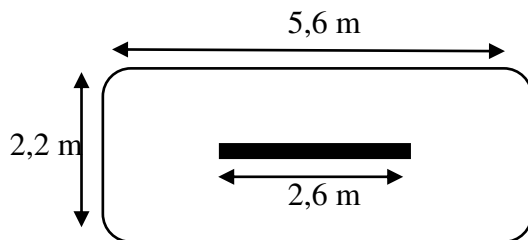

2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsoner er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkliste.

### Montering:

1. Plasser elementene på bakken.
2. Skru sammen rammen med medfølgende skruer og bolter.
3. Merk av avstanden mellom bena og grav hull i bakken.



4. Sett inn armeringsjern i hull på hvert ben.
5. Stativet loddes og vattres før støping.
6. Støp fast med ca. 80 kg mørtel til hvert ben.
7. Etter endt tørketid fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rundt fundamentet. Grav over med dekkunderlag (minst 30 cm).
8. La betongen herde i 3-4 dager før apparatet tas i bruk. Ettetrekk alle skruer og bolter.

### Vedlikehold:

1. Sjekk at stativet er godt festet i vinkler og jordfester.
2. Sjekk at alt tauverk er godt festet og uten slark.
3. Kontroller at underlaget er i forskriftsmessig stand