




NORSK
LEK & PARK

Material spesifikasjon
DINO serien



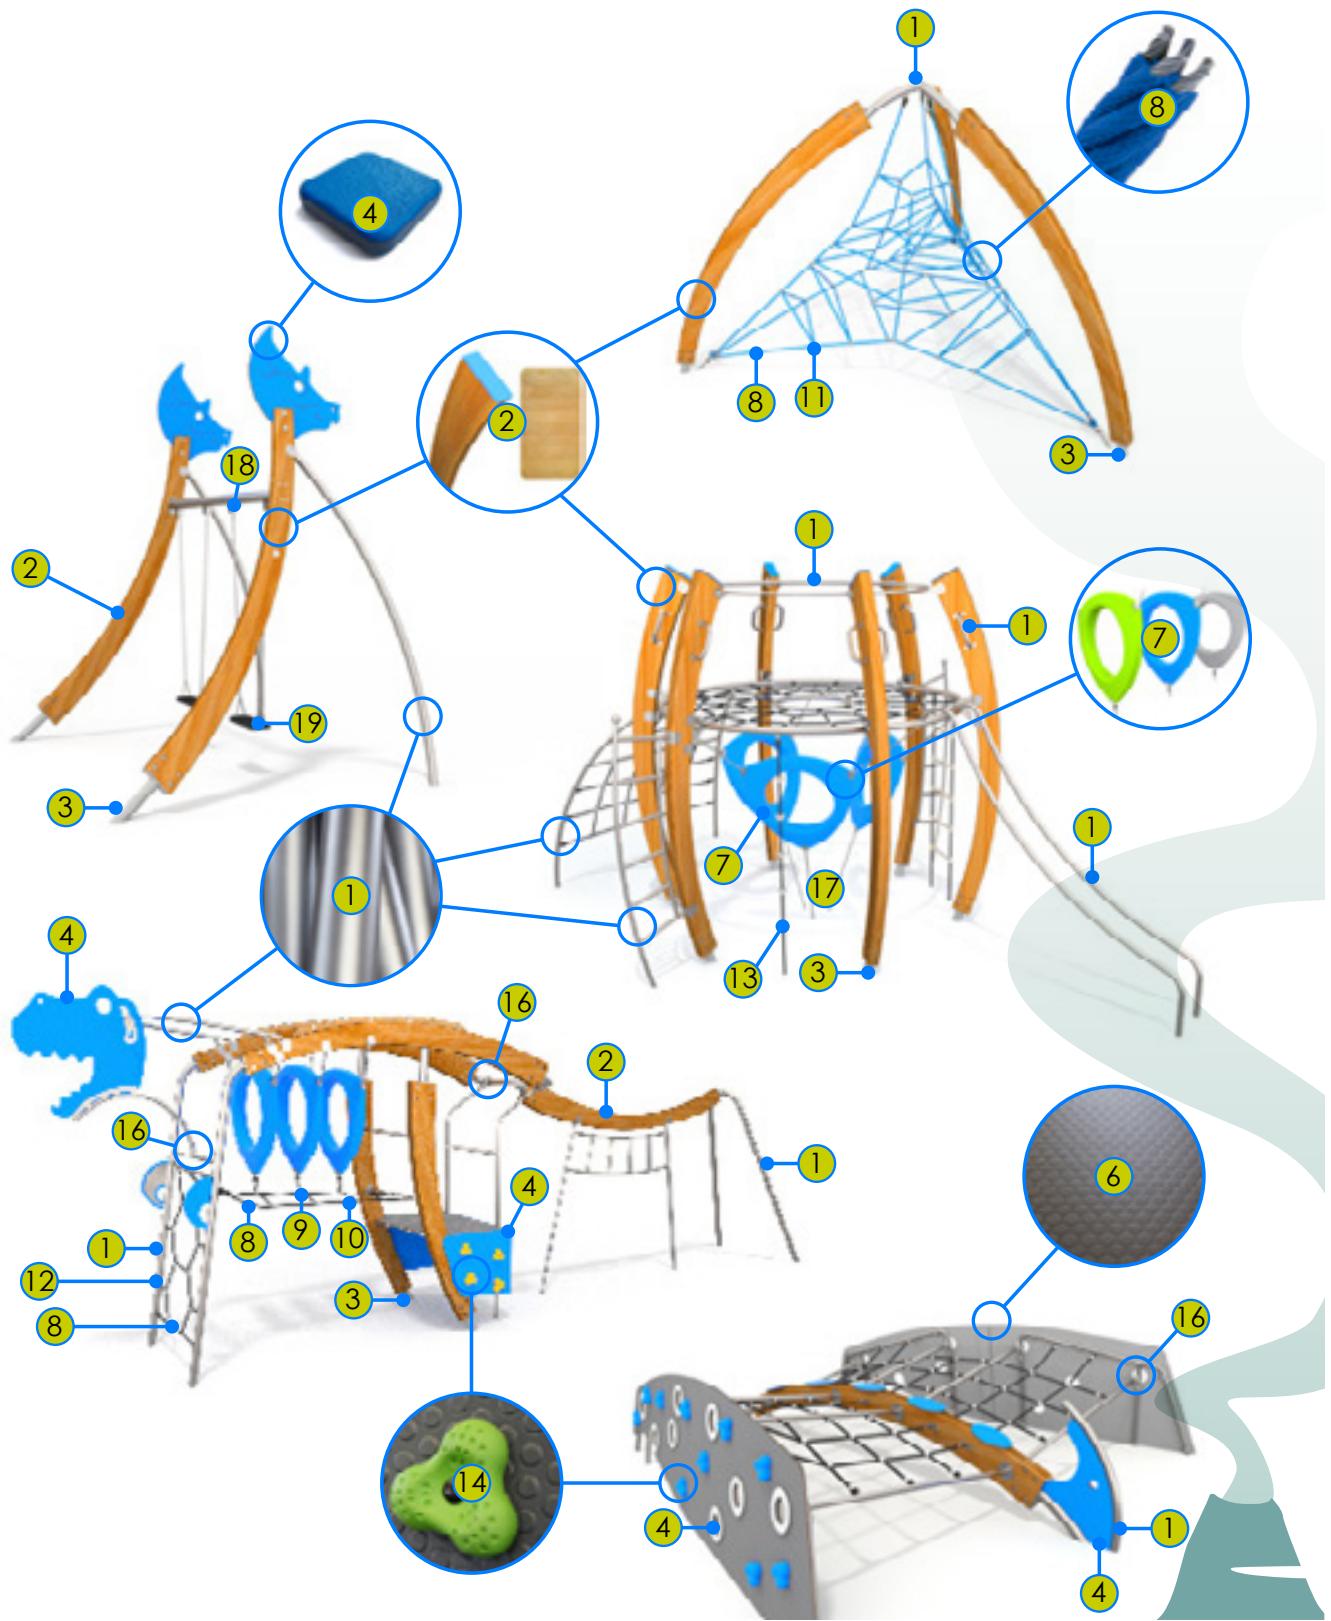

NORSK LEK & PARK

Material spesifikasjon DINO serien



Solid konstruksjon av rustfritt stål AISI 304,



Impregnert limtre.
Tykkelse 90 mm
Bredde 260 mm
Lengde 2800 mm



Konstruksjon av sandblåst svart stål S235JR. Galvanisert, pulverlakkert med sertifisert polyesterfarge QUALICOAT.



Veggpanelene er lagt av fargerik trelags, 15 mm tykk HDPE plast. UV resistent.



Vegger og plattformer er lagt av fargerik trelags, 13 mm tykk HPL (sorte plater er 8 mm) HPL. UV resistent.




10 mm anti-skli HPL plattform. Meget værbestandig.



Ergonomisk utformet klatreringer i polyetylen.



Ø 16 mm polypropylen tau med stålkjerne.



Solide taukryss av støpt polyamide.



Tau avsluttet i en ende av holdbar aluminiumslegering.



Kryss-kobling lagt av aluminiumslegering.



Tau avsluttet i en ende av holdbar aluminiumslegering.



Taustige og tauknuter av støpt polyamide.



Klatregrep lagt av fliser og polyesterresin



Monteringselement, skruer, bolter, skiver - av rustfritt stål.



Patentert monteringssystem av aluminiumslegering. Pulverlakkert med UV resistent, sertifisert polyesterfarge QUALICOAT.



6 mm kjede, laget av rustfritt stål.



Huskeoppeng med doble lagre, laget av rustfritt stål.



Huskesete i mykt EPDM gummi med kjerne av aluminium. Kjeder i 6 mm rustfritt stål.



Fuglerede Ø 100 cm, metallramma med polypropylen. Oppheng av 6 mm kjede i rustfritt stål.



Ryggstøtte i myk polyuretan med kjerne av stål.

