


Materialspesifikasjon
Huske & vippehuske



Materialspekifikasjon
Huske & vippehuske



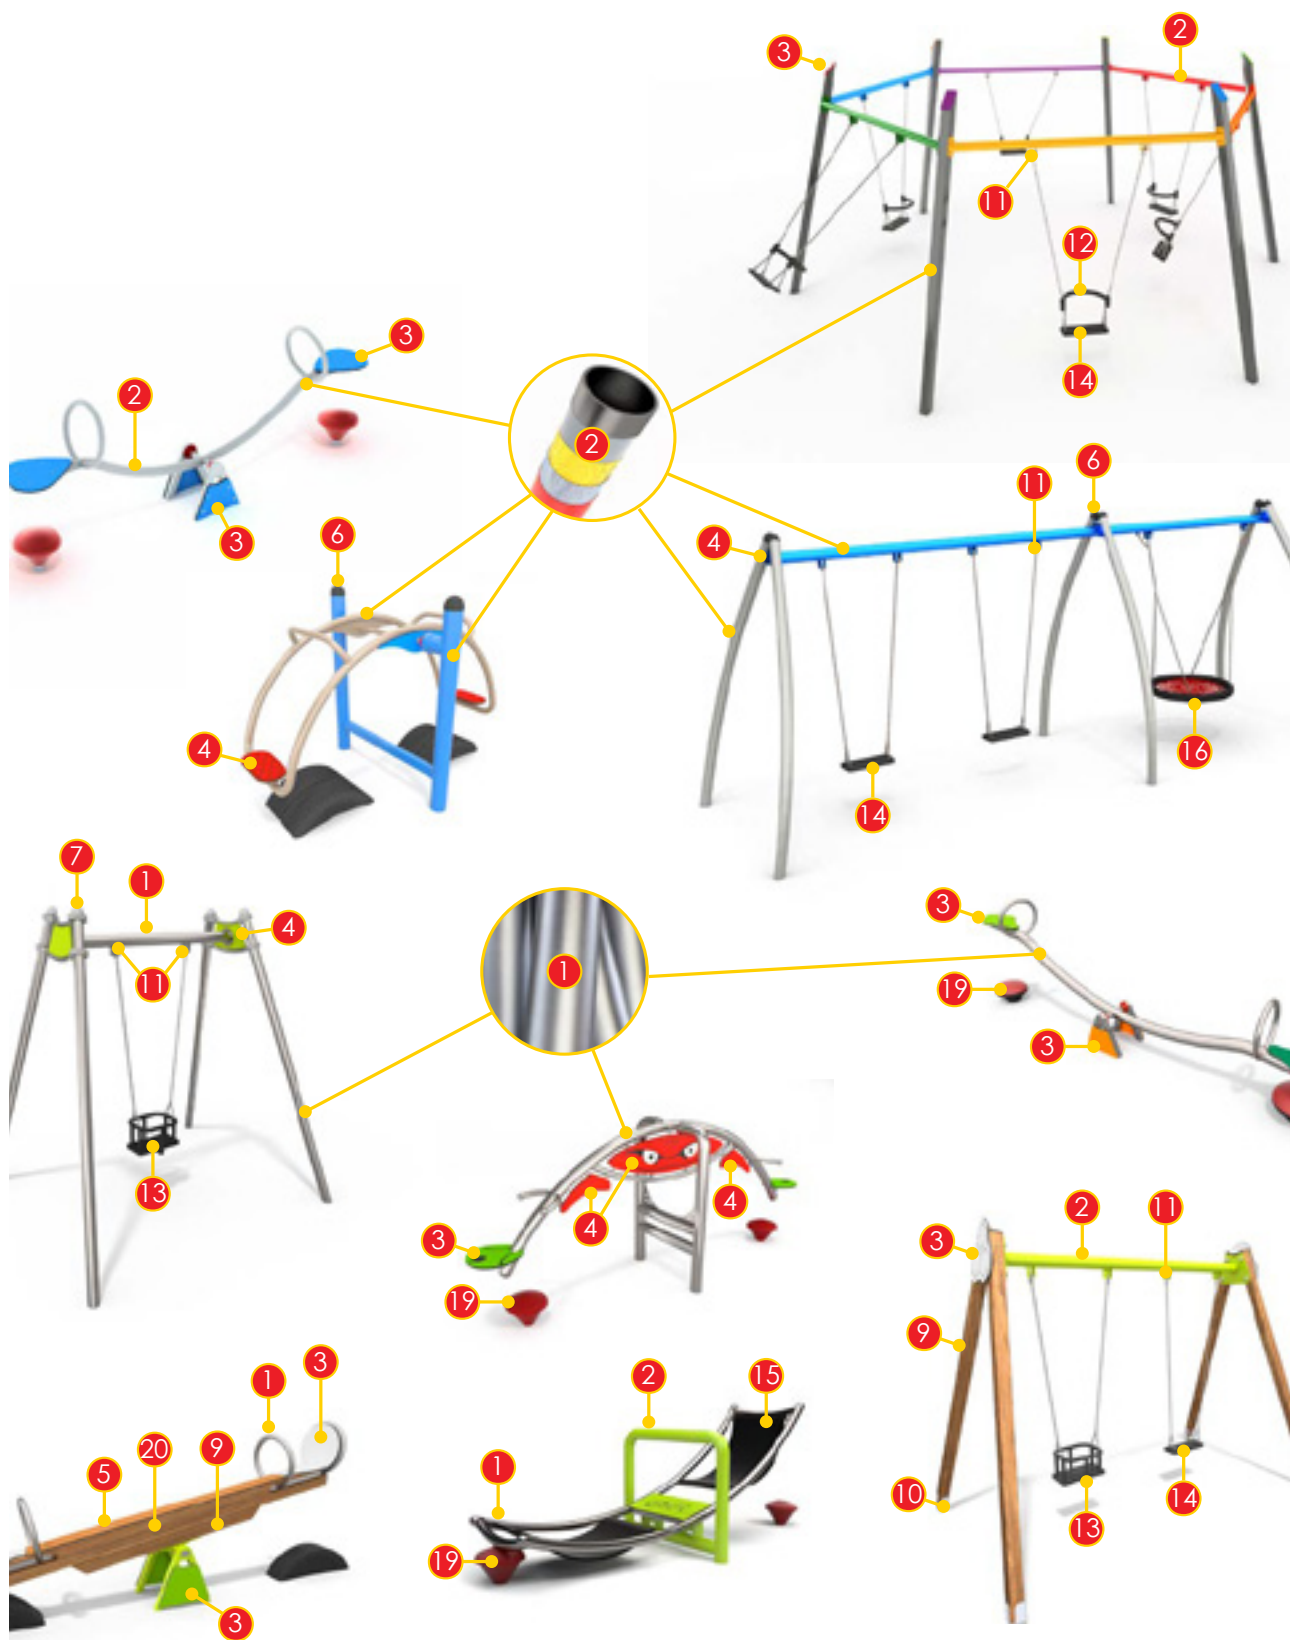

1 En solid struktur laget av AISI 304 rustfritt stål.



2 Solid sandblåst og galvanisert konstruksjon laget av sort stål S235JR, Pulverbelegg med polyesteremaling QUALICOAT attestert. 5 - polyester pulveremaling



3 Veggplater i fargerik trippellags 15 mm HDPE polyetylen. Fuktsikker og uv bestandig.



4 Veggplater og plattformer laget av fargerik 13 mm HPL (svarte plater laget på 8 mm HPL), helt fuktsikker.



5 Sklisikker 10 mm HPL-plattform med svært høy motstand mot værforhold og slitasje.



6 Stolpene avsluttes med myk EPDM gummi



7 Stolpedeksler laget av injeksjonsstøpt polyamid.



8 Koblinger laget av sterk aluminiumslegering. Aluminium er sikret ved prosessen med elektroforese og pulverbelegg med polyesteremaling UV-bestendig og QUALICOAT attestert.



9 90 x 90mm limtre. Motstandsdyktig mot vann. Trestolper behandlet i trefaset impregnering prosess.



10 Trestolper forankret til bakken med pulverg galvanisert og pulverlakkert stålankere.



11 Huskeslynger, med doble lag av rustfritt stål gir en stillestående mekanisme. I tillegg til den horisontale bevegelsen har den også sirkulær bevegelse for å unngå vridning av kjedet.



12 Ryggstøtte til setet i stålkonstruksjon dekket med myk polyuretan.



13 Sikkerhetssete laget av aluminium og rustfritt stål dekket med myk polyuretan, hengt på 6 mm rustfrie stålkjeder.



14 Setene er laget med aluminiumskonstruksjon dekket med myk EPDM-gummi, hengt på 6mm rustfrie stålkjeder.



15 Forsterket gummi 17 mm tykk.



16 "Fuglerede" hengt på 6 mm rustfrie kjeder. Metallramme dekket med mykt polypropylen tau.



17 Inkluderende sete. Hengt på fi 6 mm kjeder av rustfritt stål. Metallramme dekket av mykt polypropylen tau.



18 Tau 140 mm hengt på tauverk 16 mm. Rustfrie beslag.



19 Rubber bumper made of soft and durable EPDM rubber.



20 Mykt bartre 140 x 140 mm, kjerneløs, knuteløs, limt i lag med polyuretan lim, helt motstandsdyktig mot vann. Trestolper bearbeidet i tre-fase impregneringsprosess.



21 Elementer som skruer, muttere, skiver er laget av rustfritt stål. Vandalisikker skruerpluggen laget av injeksjonsstøpt polyamid.



22 Anti-skli brikke i aluminiumplate 2 mm tykk.



23 Informasjonstavle med utskrift på UV-bestendig folie, limt til et varmgalvanisert metall ark.

