



NORSK
LEK & PARK

Material spesifikasjon
Active serien





1 Sklie av rustfritt stål AISI 304. Metalblad 2 mm, formet med CNC teknik. Sidepaneler av 15 mm, UV resistent HDPE plast.



2 Tunellsklie av polert rustfritt stål AISI 304. Tunellbladet er 2 mm tykk og er avsluttet med et rør Ø33,7 mm.




3 Veggpanelene er lagt av fargerik trelags, 15 mm tykk HDPE plast. UV resistent.



4 Vegger og plattformer er lagt av fargerik trelags, 13 mm tykk HPL (sorte plater er 8 mm) HPL. UV resistent.



5 10 mm anti-skli HPL plattform. Meget værbestandig.



6 Konstruksjon av sandblåst svart stål S235JR. Galvanisert, pulverlakkert med sertifisert polyesterfarge QUALICOAT.



7 Solid konstruksjon av rustfritt stål AISI 304.



8 Toppene på stolpene er lagt av mykt EPDM gummi.




9 Monteringsdeler av støpt polyamide.



10 Klatregrep lagt av fliser og polyesterresin



11 Tube av LDPE. Innerdiameter 533 mm.



12 Ergonomisk utformet klatreringer i polyetylene.



13 Monteringselement, skruer, bolter, skiver - av rustfritt stål.




14 Patentert monteringsystem av aluminiumslegering. Pulverlakkert med UV resistent, sertifisert polyesterfarge QUALICOAT.



15 Ø 16 mm polypropylen tau med stålkerne.



16 Taustige og tauknuter av støpt polyamide.



17 Solide taukryss av støpt polyamide.



18 Tau avsluttes i en ende av holdbar aluminiumslegering.




19 Huskeoppheng med dobbel lagre, laget av rustfritt stål.



20 Huskesete i mykt EPDM gummi med kerne av aluminium. Kjeder i 6 mm rustfritt stål.



21 Fleksibelt huskesete av gummi med kerne av belterem. Kjeder i 6 mm rustfritt stål.

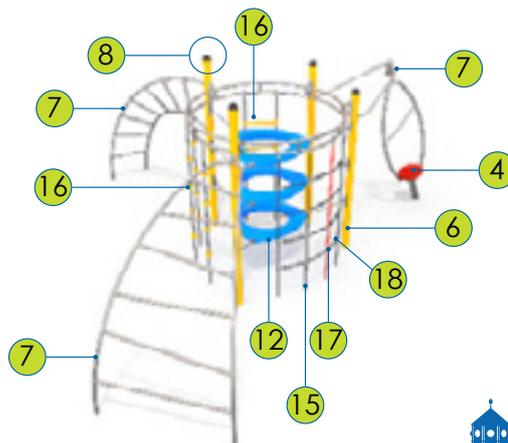



22 Aktivitetsplatene er lagt av fargerik 15 mm tykk HDPE plast. UV resistant.



23 Aktivitetsplatene er lagt av fargerik 15 mm tykk HDPE plast. UV resistant.



24 Aktivitetsplatene er lagt av fargerik 15 mm tykk HDPE plast. UV resistant.



25 Aktivitetsplatene er lagt av fargerik 15 mm tykk HDPE plast. UV resistant.



26 Aktivitetsplatene er lagt av fargerik 15 mm tykk HDPE plast. UV resistant.



27 Aktivitetsplatene er lagt av fargerik 15 mm tykk HDPE plast. UV resistant.



28 Aktivitetsplatene er lagt av fargerik 15 mm tykk HDPE plast. UV resistant. Bevegelige deler av støpt polyamide.



29 Roterende modul av 13 mm tykk HPL plate.



30 Roterende labyrinth med bevegelig ball. Lagt av HDPE plate, hammarglass og rustfritt stål.



31 Roterende modul av 13 mm tykk HPL plate.



32 Ækneselig hammerplast 8 mm tykk.



33 Halvkuleformet vindu, Ø 400 mm. Transparent termoplast i 5 mm. Meget tålig.



34 TIC TAC TOE spillet er lagt av polyethylene uten skarpe kanter. Rullene er 160 mm høge og 150 mm brede, fulle av forskjellige symboler.



35 Veggplate lagt av fargerik 15 mm tykk HDPE.

