

Monteringsanvisning/FDV

Rutsjebane for terreng Art. 1026




Materialer: Helstøpt plast (kuldebestandig polyetylen)
Festekassett i HPL og brennlakkert aluminium

Produsent: Norsk Lek og Park AS
Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland
Tlf: 53 74 35 51
www.lekogpark.no

| | |
|---|--------------------------|
| Arealbehov: se sjekkliste for montering | Montering: støpes |
| Underlag: bark, fallmatter, støtsand, gress, gummidekke | Anbefalt alder: fra 2 år |
| Mål L/B: 3 m/ 0,5 m | Fallhøyde: |

Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.

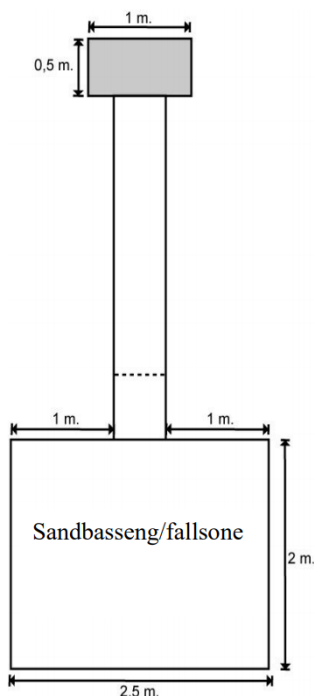

- 1.
2. Utgang av sklie: Sandbasseng/fallsone arealet skal være 1 meter til hver side og 2 meter fremfor sklien. Frisone langs sklie skal være min 1 meter på hver side. Dvs. at det ikke er trær / steiner eller andre hindringer i dette partiet.
3. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
4. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakklister.
5. Pass på at det er rett helling (maks helningsvinkel 40 grader) og høydeforskjell der rutsjebanen skal monteres.

Montering:

1. Monter festekassetten til banen med medfølgende bolter.
2. Monter jordfester nede med medfølgende bolter.
3. Festene støpes godt fast i bakken når banen er plassert i riktig posisjon.
4. Topp av fundament skal ligge 20 cm under ferdig planert bakkenivå.
5. La banen stå ubrukt i 3-4 dager, slik at betongen får herdet seg.

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

Vedlikehold:

1. Sjekk at bakkefestene sitter skikkelig uten slark.
2. Sjekk at banen er festet skikkelig til festekassetten.
3. Kontroller skliflaten for evt. skader, bulker o.l.
4. Kontroller at frisone og sandbasseng/fallsone er fritt for steiner, trær eller andre hindringer.
5. Pass på at sandbasseng/fallsone har korrekt og rett mengde underlag jevnt fordelt.