

Monteringsanvisning Kombinasjonsapparat Sander



Art. 2097

Materialer:

Brennlakkert aluminium, HDPE plastplater, HPL gulvplater, kryptunnel i helstøpt plast

Produsent:

Norsk Lek og Park AS

Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland

Tlf: 53 74 35 51

www.lekogpark.no

Arealbehov: 6,7 m X 5 m	Montering: støpes
Underlag: Bark, fallmatter, støtsand, gress, gummidekke	Anbefalt alder: fra 2 år
Mål L/B: 3,7 m X 2 m	Fallhøyde: 1,2 m

Sjekkliste for montering:


1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsoner er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte plukklister.

Montering:

1. Start med å legge to av hjørnestolpene på klosser e.l. litt opp fra bakken. Monter gulvet og fest de to andre hjørnestolpene. Husk plastkopp og skive under mutter.



2. Sammenstill taket som vist på bildene. Husk plastkopp og skive under mutter.

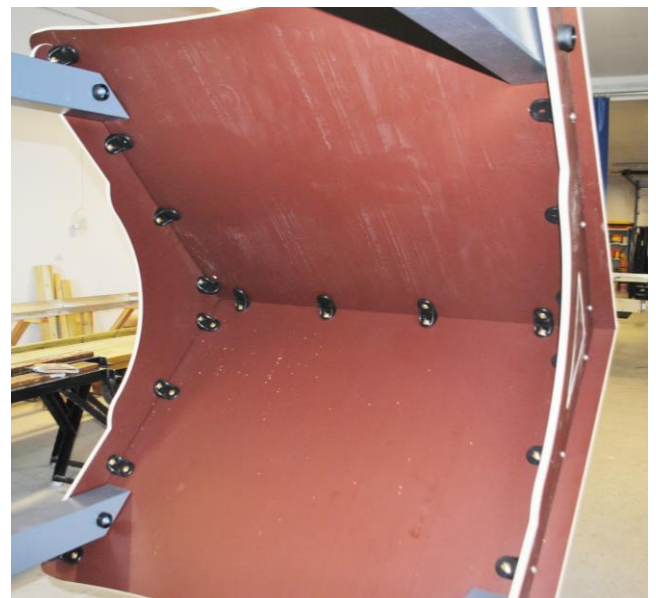



3. Reis huset opp i stående posisjon.
4. Monter kassetten (veggene).

VIKTIG: Skruer på veggkassett monteres for hånd og er «løse» inntil alle er montert. Ettettrekk alle skruer.



5. Gjenta prosessen med den andre plattformen (uten tak).
6. Mål opp og grav hull til beina på huset. Ca. 50 cm dype.
7. Sett armeringsjern i beina og plasser huset i hullene. Beina er markert med hvor toppen på underlaget skal være. Sørg for at stolpene er i lodd og apparatet er i vater.
8. Mål opp og grav hull til plattformens bein.
9. Monter fast kryptunnelen. Pass på at den er i vater.
10. Støp fast alle beina. Bruk minimum 2 sekker med ferdigmørtel.
11. Grav ut for jordfester til sklien og trappa og monter disse. Bruk ca 2 sekker med ferdigmørtel på hvert jordfeste.
12. Fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rundt fundamentet .La betongen herde i 3-5 dager.
13. Etter endt herdetid, Sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i sikkerhetssonen til apparatet.
14. Ettetrekk alle skruer og bolter. Monter på alle plasthetter over mutrene.

Vedlikehold:

1. Rengjøres med såpe og vann.
2. Kontroller at alle bolter og alle jordfester er faste. Det må IKKE være bevegelse i apparatet.
3. Kontroller jordfester.
4. Sjekk for skader/sprekker.