



Monteringsanvisning

Kombinasjonsapparat Fonn, Art 2601

Materialer:

Brannlakkert aluminium, HDPE-plastplater, HPL gulvplater, sklie i helstøpt plast, polstret wire, polstret kjetting.

Produsent:

Norsk Lek og Park AS

Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland

Tlf: 53 74 35 51

www.lekogpark.no

Arealbehov: 10,7 x 6,1 m	Montering: støpes
Underlag: Bark, fallmatter, støtsand	Anbefalt alder: fra 3 år
Mål L/B: 7,2m X 2,4 m	Fallhøyde: 2 m

Sjekk før montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at fallunderlag for apparatets fallsone vil komme i rett høyde etter montering.


Montering:

1. Start med å legge to av hjørnestolpene på klosser e.l. litt opp fra bakken. Monter gulvet og fest de to andre hjørnestolpene.



2. Reis plattformen opp i stående posisjon.
3. Monter kassetten (veggene). Ikke fest kassetten med kryptunnelen.

VIKTIG: Skruer på veggkassett monteres for hånd og er «løse» inntil alle er montert. Ettettrekk alle skruer.

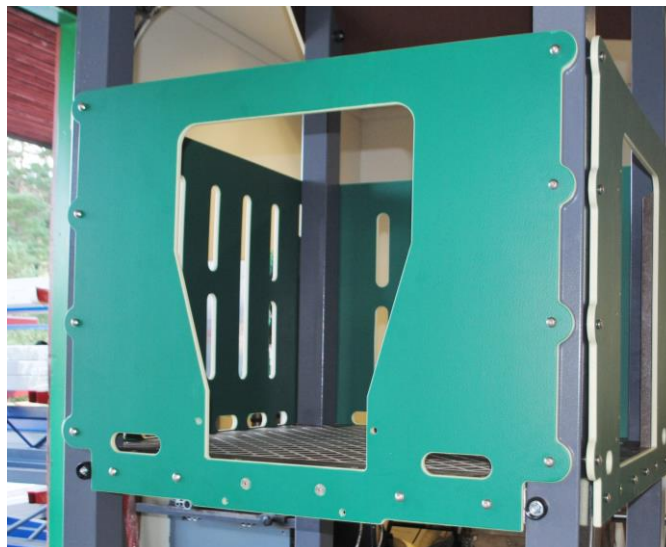


4. Gjenta punkt 1, 2 og 3 for plattform med tak.
5. Skru sammen taket, og monter dette på stolpene.



6. Mål opp og grav hull til beina. Ca. 50 cm. dype.
7. Sett armeringsjern i beina og plasser plattformene i hullene. Beina er markert med hvor toppen på underlaget skal være. Sørg for at stolpene er i lodd og apparatet er i vater.
8. Monter kryptunnel. Sørg for at plattformene er rett overfor hverandre og at tunnelen er i vater.
9. Monter så på klatrestativet. Sørg for at det er i lodd og i vater.
10. Monter jordfester på trapp og sklie og grav hull for disse.
11. Fest trapp og sklie på plattformene.
12. Stram til alle bolter og skruer og plasser armeringsjern i hullene nederst på stolpene.
13. Støp fast alle bein og jordfester. Bruk minimum 3 sekker med ferdigmørtel på hvert bein og 2 sekker på hvert jordfeste.
14. Fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rundt stolpene og jordfestene. La betongen herde i 3-5 dager.
12. Etter endt herdetid, Sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i Sikkerhetssonen til apparatet.
13. Fest klatrenett, klatrestige og armringer til klatrestativet. Ettetrekk alle skruer og bolter.

Vedlikehold:

1. Kontroller at alle skruer og bolter og alle stolper og jordfester er faste. Det må IKKE være bevegelse i apparatet.
2. Sjekk for skader/sprekker. Sjekk for slitasje på wire og polstret kjetting.
3. Rengjøres med såpe og vann.

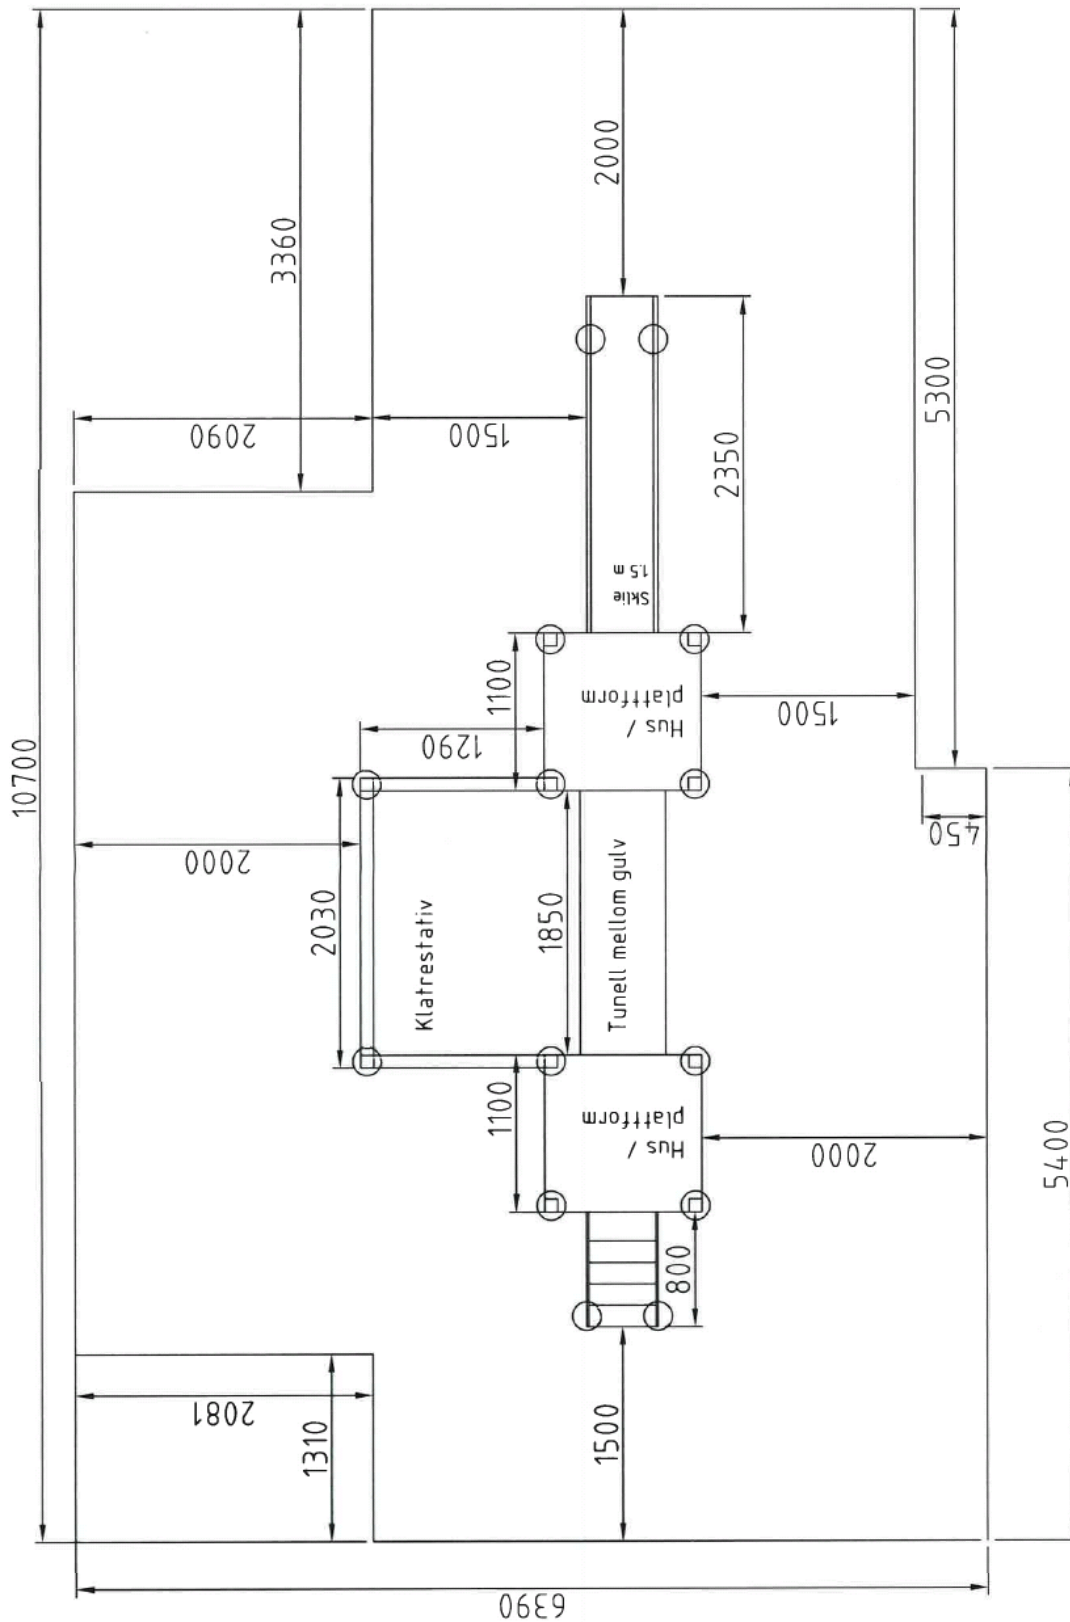

Fallområde 56,5 m²