

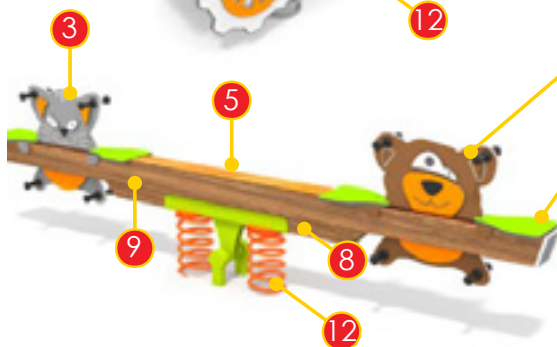
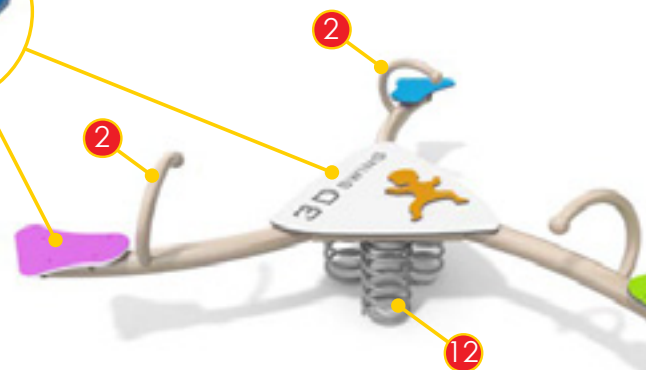

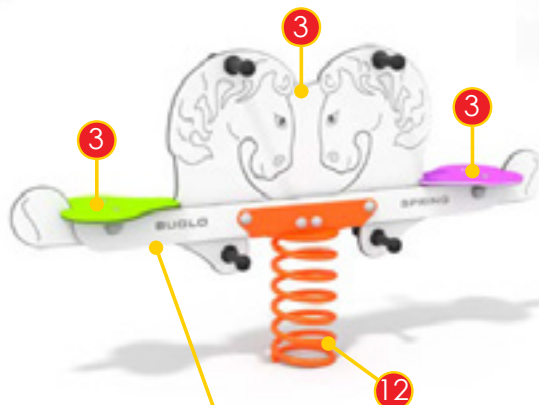
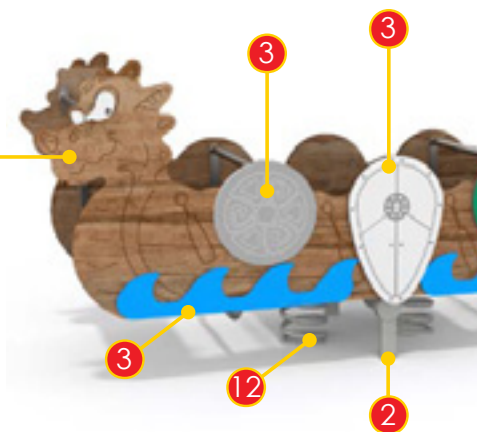


Materialspekifikasjon
Vipper og dyr

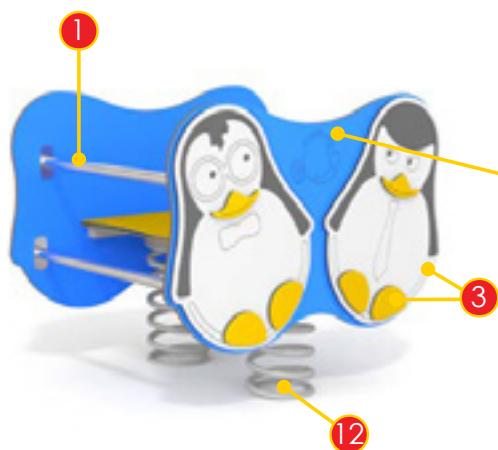

Materialspesifikasjon Vipper og dyr

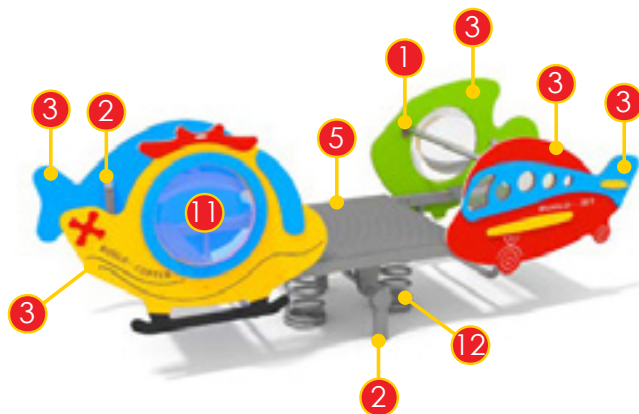

1 En solid struktur laget av AISI 304 rustfritt stål.



2 Solid sandblåst og galvanisert konstruksjon laget av sort stål S235JR, Pulverbelegg med polyesteremaling QUALICOAT attestert. 1 -stål, 2 - sandblåsing, 3 - jern fosfativering, 4 - sinkbase,



3 Veggplater i fargerik trippellags 15 mm HDPE polyetylen. Fuktsikker og uv bestandig.



4 Veggplater og plattformer laget av fargerik 13 mm HPL (svarte plater laget på 8 mm HPL), helt fuktsikker.



5 Sklisikker 10 mm HPL-plattform med svært høy motstand mot værforhold og slitasje.



6 Kjede i 6 mm rustfritt



7 Håndtak laget av formstøpt polyamid.



8 90 x 90mm limtre. Motstandsdyktig mot vann. Trestolper behandlet i trefaset impregnering prosess.



9 Mykt bartre 140 x 140 mm, kjerneløs, knuteløs, limt i lag med polyuretan lim, helt motstandsdyktig mot vann. Trestolper bearbeidet i tre-fase impregneringsprosess.



10 Elementer som skruer, muttere, skiver er laget av rustfritt stål. Vandalsikker skruerpluggen laget av injeksjonstøpt polyamid.



11 Halvkuleformet vindu med en Ø 400 mm. Varmeformet polykarbonat 5 mm tykk, motstandsdyktig mot hærverk.



12 Ø 200 mm (20 mm. på stang). Fjærene og festene er galvanisert og pulver belagt med polyesteremaling, UV-bestandig og QUALICOAT attestert.

Festene er designet spesielt for løsninger brukt på en lekeplass, uten elementer som kan forårsake fare for barn.

